




Široký sortiment olejového a tukového hospodářství zahrnuje:

- a) **kompletní sestavy** (přenosné či pojízdné sestavy pneumatického tukového čerpadla, nástěnné výdejní sestavy na tuk...)
b) **samostatné komponenty** (kvalitní pneumatická tuková čerpadla do soudků, výdejní pistole, průtokoměry, tlakové hadice, navijáky, vozíky na sudy...)



Tukové hospodářství

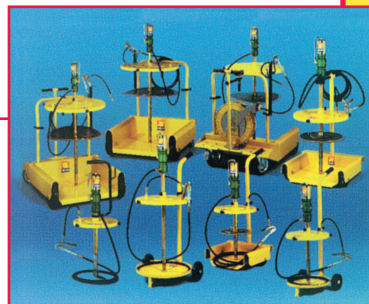


Přenosné a pojízdné sestavy tukových čerpadel...

- ART. 1098** – čerpadlo 60:1 (ART. 1000), soudky 12–20 kg, víko 280 mm, hadice 3 m, pistole, držadlo
ART. 1099 – jako ART. 1098, ale navíc se stírací membránou ART. 1060 – 265 mm
ART. 1100 – čerpadlo 60:1 ART. (1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, hadice 3 m, pistole, držadlo
ART. 1102 – jako ART. 1100, ale navíc se stírací membránou ART. 1062 – 310 mm
ART. 1105 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, hadice 3 m, pistole, vozík
ART. 1106 – jako ART. 1105, ale navíc se stírací membránou ART. 1062 – 310 mm
ART. 1110 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 320 mm, membrána 310 mm, hadice 5 m
ART. 1112 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 16–30 kg, víko 350 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1113 – jako ART. 1112, ale navíc se stírací membránou ART. 1063 – 340 mm
ART. 1115 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 50–60 kg, víko 420 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1116 – jako ART. 1115, ale navíc se stírací membránou ART. 1065 – 400 mm
ART. 1117 – čerpadlo 60:1 (ART. 1005), soudky 50–60 kg, víko 385 mm, hadice 3 m, výdejní pistole, vozík
ART. 1118 – jako ART. 1117, ale navíc se stírací membránou ART. 1064 – 370 mm
ART. 1120 – čerpadlo 60:1 (ART. 1010), soudky 50–60 kg, víko 420 mm, membrána 400 mm, hadice 5 m
ART. 1125 – čerpadlo 60:1 (ART. 1015), soudky 180–220 kg, víko 600 mm, membrána 590 mm, hadice 5 m
ART. 1130 – jako ART. 1125, ale s vozíkem, který má ojku a natáčecí kolečka (lepší manipulovatelnost...)
ART. 1135 – jako ART. 1130, ale navíc s navijákem s hadicí 10 m (větší dosah 10 m hadice...)



- ART. 1136** – čerpadlo 60:1 (1010), soudky 50–60 kg, naviják 10 m hadice, odkapávač, membrána 400 mm
ART. 1137 – jako ART. 1136, ale s navijákem 15 m hadice...
ART. 1138 – čerpadlo 60:1 (1015), soudky 180–220 kg, naviják 10 m hadice, odkapávač, membrána 590 mm
ART. 1139 – jako ART. 1138, ale s navijákem 15 m hadice...

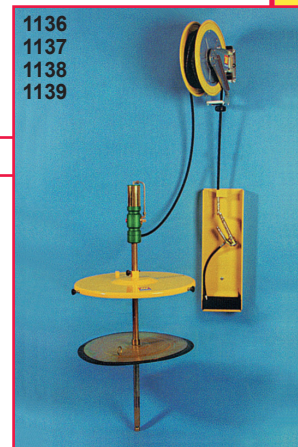

Samostatná tuková olejová čerpadla (sací výkon pro tlak vzduchu je 6 bar)



- ART. 1000** – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy 16–20 kg, sací trubice 410 mm...)
ART. 1005 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy 20–30 kg, sací trubice 480 mm...)
ART. 1010 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy 50–60 kg, sací trubice 750 mm...)
ART. 1015 – 60:1 (600 gramů/min., pro sudy 180–220 kg, sací trubice 950 mm...)
ART. 1018 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy 16–20 kg, sací trubice 410 mm...)
ART. 1020 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy 20–30 kg, sací trubice 480 mm...)
ART. 1025 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy 50–60 kg, sací trubice 750 mm...)
ART. 1030 – 70:1 (800 gramů/min., pro sudy 180–220 kg, sací trubice 950 mm...)

Čerpadla se liší čerpacím poměrem (60:1 nebo 70:1, jde o poměr mezi tlakem tuku na výstupu z čerpadla a tlakem vzduchu, který pohání pumpu, např. pro poměr 60:1 a tlak 6 bar bude mazací tuk vytlačován z čerpadla tlakem 360 bar), délkou sací trubice (410 mm – 950 mm), která odpovídá velikosti – výšce soudku s tukem.

Optimální tlak vzduchu pro pohon čerpadla je 6 bar (vzduch musí být filtrovaný a přimazávaný olejem).



K dispozici jsou i samostatné navijáky, víka, membrány, hadice, výdejní pistole, koncovky, olejovače...

otevřené/kryté, pevné/natáčecí
navijáky na tuk (600 bar, 10–18 m)

víka na sudy d = 225–600 mm
membrány do sudů d = 210–590 mm

tlakové hadice délky 0,6–15 m
výdejní pistole a koncovky...

