





Pneumatické – měchové zvedáky


olmec

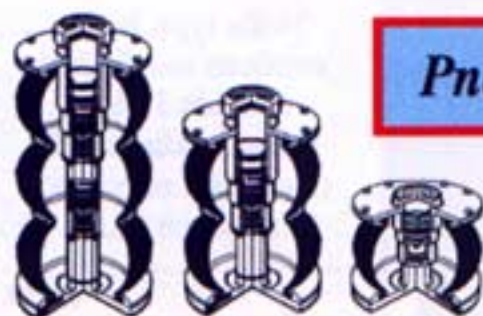


- v nabídce je celkem 13 typů měchových zvedáků (mobilní nebo přenosné konstrukce)
- typy J 8P, J 1P, J 2P, J 3P jsou přenosné, typy J 8, J 1, J 2, J 3 jsou mobilní (napevno navařená oj), typy J 8MP, J 1MP, J 14, J 2MP a J 3MP jsou také mobilní (mají pohyblivou oj, která má aretaci 2 krajních poloh)

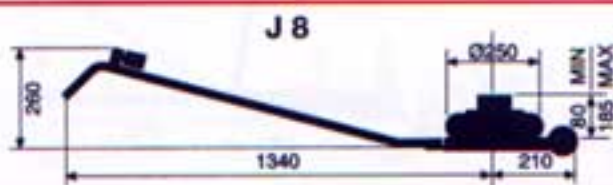


J 8

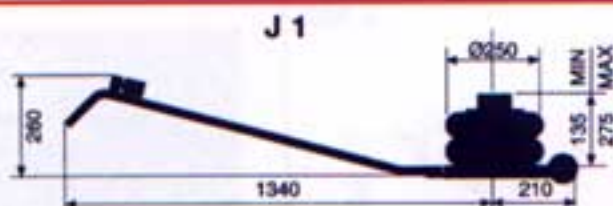


J 1

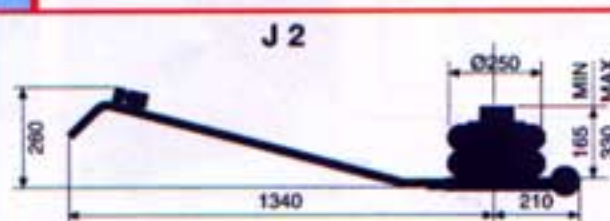


J 2

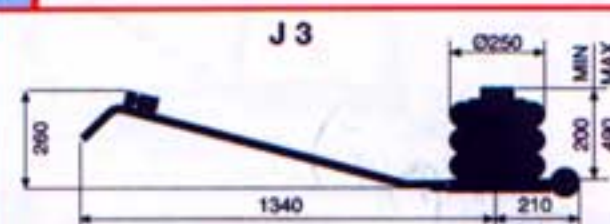


J 3

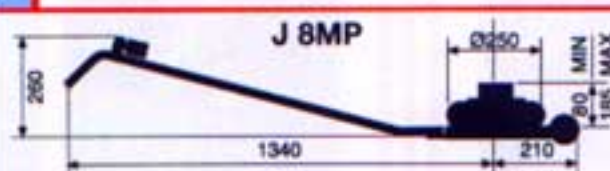


J 8MP

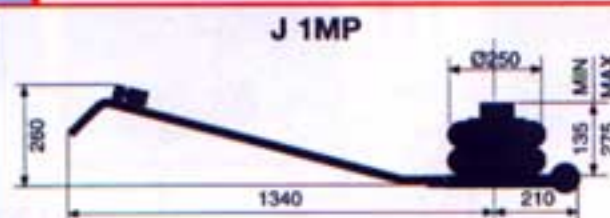


J 1MP

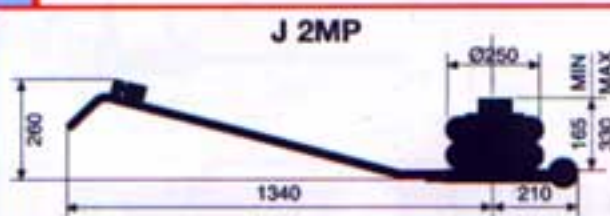

J 2MP

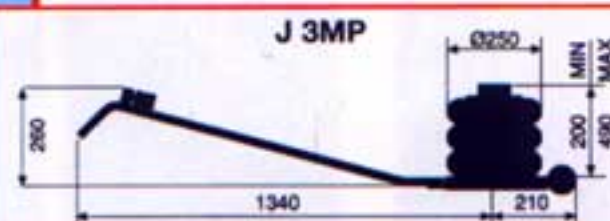

J 3MP

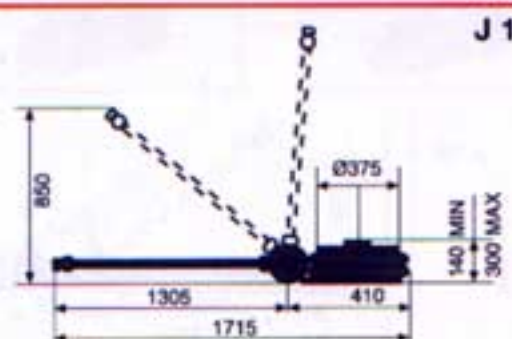

J 14

J 8 1,8 t 105 mm



J 1 1,8 t 140 mm




J 2 1,8 t 165 mm



J 3 1,6 t 290 mm



J 1P




J 1P


1,8 t
140 mm



J 8P 1,8 t 105 mm



J 2P
1,8 t
165 mm



J 3P



J 3P
1,6 t
290 mm

- maximální nosnost měchových zvedáků je 1 600–1 800 kg (pouze u typu J 14 je to 4 500 kg)
- max. nosnost platí pro tlak 10 bar
- měch je vyroben z kvalitních materiálů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi (pevnost a trvanlivost) a má 1, 2 nebo 3 stupně
- vnitřní teleskopický systém zvedáků zaručuje 100 % stabilitu zvedaného břemene...
- zabudovaný koncový spínač omezuje maximální zdvih, ochranné ventily zabráňují přetížení zvedáku a spuštění zátěže (například je-li zvedák bez dostatečného tlaku vzduchu)

Bližší technické parametry (nosnost, zdvih atd.) jsou uvedeny v ceníku (k dispozici jsou také nástavce PL pro zvýšení maximální výšky zdvihu).

J 14
4,5 t
160 mm



J 8MP
1,8 t
105 mm



J 1MP
1,8 t
140 mm



J 2MP
1,8 t
165 mm



J 3MP
1,6 t
290 mm



Pneu – hydraulické zvedáky

olmec

- v nabídce naší firmy je celkem 15 typů zvedáků, max. nosnost je 20 000–76 500 kg (nosnost platí pro první píst a pro tlak 10 bar)
- zvedáky mají 1, 2, 3 nebo 4 písty, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, na povrchu jsou pochromovány a mají stěrky, které zabraňují vniknutí nečistot dovnitř systému, ochranné ventily zabraňují přetížení, jakož i spuštění zátěže například při úniku vzduchu..., ovládání zvedáku je pro vyšší bezpečnost zdvojené atd.

J 436
46 t
297 mm



J 436




Podrobnější technické parametry jsou uvedeny v ceníku (včetně nástavců PL pro zvýšení max. zdvihu).

J 36
46 t
131 mm




J 36

J 415
76,5 t
305 mm

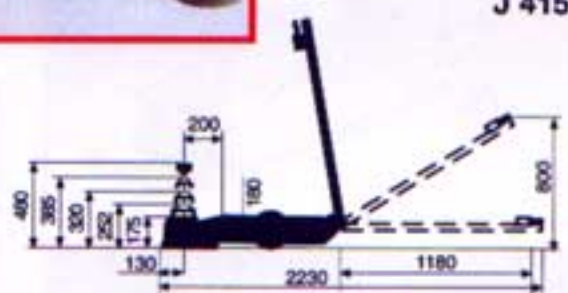


J 415

J 327
76,5 t
210 mm

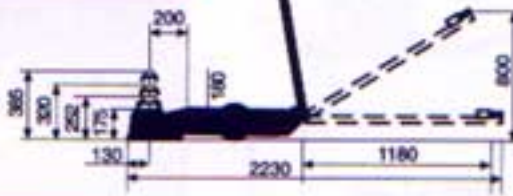

J 327

J 124
76,5 t
192 mm

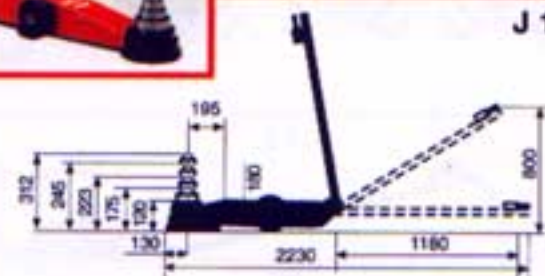

J 124

Vedle typu je zde uvedena maximální nosnost 1 pístu a maximální zdvih (lze zvýšit za pomoci nástavců PL).

J 650
76,5 t
209 mm




J 650



J 214
30 t
160 mm



J 214

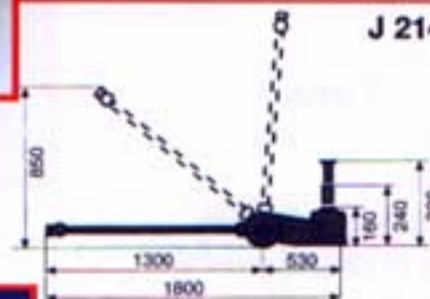

J 215



J 215
30 t
170 mm



J 236




J 236
46,5 t
217 mm



J 20
20 t
125 mm




J 20

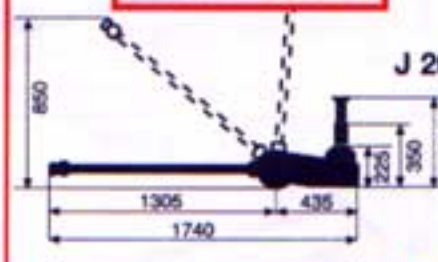


J 20P
20 t/125 mm



J 20P



J 30P




J 40
20 t
168 mm




J 30
20 t
250 mm




J 30

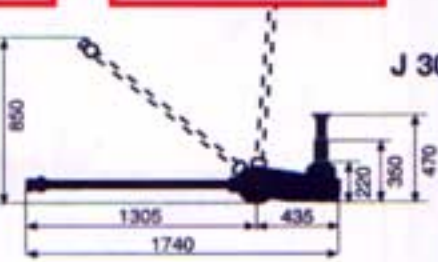

J 40

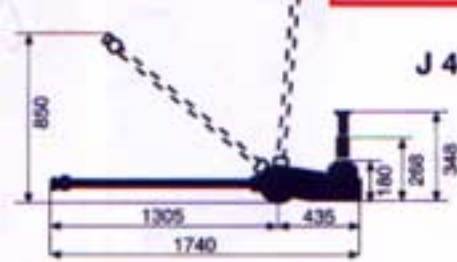

J 40P



J 40P
20 t/168 mm



olmec