

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ



Příklepový utahovák 3/8"



- Pro použití na montážních linkách či v opravárenských dílnách
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo s jednoručním ovládáním
- Kladívkový příklep
- Snadná manipulace a neúnavná práce díky kompaktní stavbě, nízké hmotnosti a ergonomicky formované rukojeti
- Zvolení utahovacího momentu díky nastavitelnému přísunu vzduchu

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu	Pracovní tlak	Pracovní rozsahu	Utahovací/ uvolňovací moment	Hmotnost	Obj. číslo
	☐	l/s	bar	do	Nm	kg	
HW 135 B-L	3/8"	3,4	6,3	M12	120	1,3	D 322 605

Příklepový utahovák 1/2"



- Kladívkový příklep
- Obsah dodávky 1/2"-sada: v kufříku z umělé hmoty s 10 oříšky (10 až 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Upínání Typ	Spotřeba vzduchu	Pracovní tlak	Pracovní rozsahu	Utahovací/ uvolňovací moment	Hmotnost	Obj. číslo
☐	l/s	bar	do	Nm	kg	
1/2" - sada	6	6	M 14	345	2,2	D 327 347
1/2"	6	6	M 14	345	2,2	D 327 340

Kombi-sada příklepový a ráčnový utahovák 1/2"



- Technické údaje jako příklepový utahovák 1/2" (obj.č. D 327 340 viz. předchozí) a ráčnový utahovák 1/2" (obj.č. D 322 266, viz str. 5)
- Rozsah dodávky: příklepový utahovák 1/2" a ráčnový utahovák 1/2" s 10 oříšky (10 až 13,15,17,19,22,24,27 mm) v kufříku z umělé hmoty



Typ	Obj.číslo
	D 327 348

Příklepový utahovák 1/2"



- Robustní příklepový utahovák s válečkovým příklepem pro zvlášť tvrdé případy použití
- K utahování a uvolňování šroubů v automobilovém průmyslu a pro práci na montážních linkách
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo s jednoručním ovládáním
- Zvolení utahovacího momentu díky nastavitelnému přísunu vzduchu
- Zvýšený utahovací moment v levém chodu
- Sníženo zdravotní riziko díky odvodu zbytkového vzduchu
- Snadná manipulace a neúnavná práce díky kompak. stavbě, nízké hmot. a malým vibracím

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu	Pracovní tlak	Pracovní rozsahu	Utahovací/ uvolňovací moment	Hmotnost	Obj. číslo
	☐	l/s	bar	do	Nm	kg	
HW 141	1/2"	6	6,3	M 16	400	2,3	D 327 400

Příklepový utahovák 1/2" tlumený



- K utahování a uvolňování šroubů v autoopravárenství a zemědělství
- Dobře se hodí k práci na montážních linkách díky malé hlučnosti
- Robustní, válečkový příklep s dlouhou životností
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo s jednoručním ovládáním
- Utahovací moment může být nastaven 3 stupni
- Malé víření prachu a snížení zdravotního rizika díky hadici odvádějící zbytkový vzduch
- Neúnavná práce díky malým vibracím

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu	Pracovní tlak	Pracovní rozsahu	Utahovací/ uvolňovací moment	Hmotnost	Obj. číslo
	☐	l/s	bar	do	Nm	kg	
HW 304 L	1/2"	6	6,3	M16	570	2,8	D 322 613

Příklepový utahovák 1/2"



- Pro autodílny a montážní linky
- S dvojitém přímým příklepem, s otočným připojením stl. vzduchu s tlumičem hluku směrem dolů
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo
- Nastavení utahovacího momentu 4 stupni
- Regulovatelný přívod vzduchu
- Izolovaná rukojeť

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu	Pracovní tlak	Pracovní rozsahu	Utahovací/ uvolňovací moment	Hmotnost	Obj. číslo
	☐	l/s	bar	do	Nm	kg	
HW 140 L	1/2"	7	6,3	M18	650	2,7	D 322 609

Příklepový utahovák 3/4"



- Válečkový příklep
- Změna otáček vpravo/ vlevo

Upínání Typ ☐	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Pracovní rozsahu do	Utahovací/ uvolňovací moment Nm	Hmotnost kg	Obj. číslo
3/4"	7,2	6,3	M22	950	4,8	D 327 346

Příklepový utahovák 3/4"



- Pro výměnu pneumatik na osobních i lehkých nákladních vozech, jakož i pro zemědělství
- Zvolení utahovacího momentu díky samostatně nastavitelnému výkonu příklepu pro uvolňování 6 stupni
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo
- Robustní válečkový příklep s dlouhou životností
- Žádné víření prachu díky odvodu vzduchu rukojetí směrem dolů
- Delší životnost nářadí díky vstupu vzduchu přes sítko, zachycující nečistoty

Typ	Upínání ☐	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Pracovní rozsahu do	Utahovací/ uvolňovací moment Nm	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 156 TR-L	3/4"	7,5	6,3	M 22	1290	5,3	D 322 616

Příklepový utahovák 1"



- Pro výměnu pneumatik u malých nákladních vozů a malých transportérů ve spedičních firmách, autobusových a trolejbusových provozech. Ale i pro oblast zemědělství a oceláren.
- Zvolení utahovacího momentu díky samostatně nastavitelnému výkonu příklepu pro uvolňování a utahování 6 stupni
- Délka pohonné hřídele 90 mm
- Robustní válečkový příklep s dlouhou životností
- Žádné víření prachu díky odvodu vzduchu rukojetí směrem dolů
- Delší životnost nářadí díky vstupu vzduchu přes sítko, zachycující nečistoty
- Změna směru otáček vpravo/ vlevo

Typ	Upínání ☐	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Pracovní rozsahu do	Utahovací/ uvolňovací moment Nm	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 187 PTR-L	1"	7,5	6,3	M 24	1290	5,7	D 322 621

Příklepový utahovák 1"



- Pro autobusové a trolejbusové provozy, spedice, zemědělství a průmysl
- Robustní válečkový příklep s dlouhou životností
- Pouze jedno kolečko pro nastavování pravého / levého chodu a utahovacího momentu. Snadná manipulace
- Extrémně nízká hmotnost umožňuje snadnou manipulaci
- Dlouhá pohonná hřídel pro bezproblémovou práci také na zdvojených pneumatikách
- Gumový chránič zamezuje poškození ráfků apod.
- Sériově s přídatnou rukojetí

Typ	Upínání ☐	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Pracovní rozsahu do	Utahovací/ uvolňovací moment Nm	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 273 L	1"	11	6,3	M 30	2150	8,6	D 322 623

Ráčnový utahovák 1/4"



- Malý, velmi šikovný ráčnový utahovák pro práce na těžko přístupných místech, např. v prostoru motoru nebo na motocyklech
- Pravý a levý chod

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet rozsahu min ⁻¹	Hmotnost uvolňovací kg	Uvolňovací moment Nm	Obj. číslo
HW 760 A	1/4"	210	6,3	310	0,5	33	D 322 590

Ráčnový utahovák 1/2"



- Pro těžko přístupná místa, např. v prostoru motoru
- Pravý a levý chod
- Rozsah dodávky 1/2" – sady: v kufříku z umělé hmoty se 7 oříšky (10-13, 15, 17, 19 mm), 3 šroubové nástavce, 1 upínání pro šroubové nástavce, 1 kloub, 1 prodloužení 75 mm

Upínání Typ □	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Utahovací/ uvolňovací moment Nm	Obj. číslo
1/2" v sadě	310	6,3	110	1,2	40	D 322 270
1/2"	310	6,3	110	1,2	40	D 322 266

Ráčnový utahovák 1/2"



- Pro použití v autoopravárenství, (spedičních firmách, autobusových a trolejbusových provozech) a na montážních linkách
- Dobře se hodí pro těžko přístupná místa díky štíhlému tvaru
- Možnost nastavení pravého / levého chodu v hlavě ráčny
- Velice výkonný díky dvojitému pohonu v hlavě ráčny
- Pogumovaná hlava ráčny zabraňuje poškrábání

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet rozsahu min ⁻¹	Hmotnost uvolňovací kg	Uvolňovací moment Nm	Obj. číslo
HW 134 L	1/2"	235	6,3	170	1,2	70	D322 603

Ráčnový utahovák 1/2"



- Zvláště výkonný
- Pro použití v autoopravárenství, (spedičních firmách, autobusových a trolejbusových provozech), v zemědělství a na montážních linkách
- Dobře se hodí pro těžko přístupná místa díky štíhlému tvaru
- S válečkovým přiklepem k uvolňování a utahování obtížně uvolnitelných šroubů
- Možnost nastavení pravého/levého chodu v hlavě ráčny
- Nastavení utahovacího momentu díky plynule nastavitelné spoušti
- Delší životnost utahováku díky přívodu vzduchu přes sítko, zachycující nečistoty

Typ	Upínání	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet rozsahu min ⁻¹	Hmotnost uvolňovací kg	Uvolňovací moment Nm	Obj. číslo
HW 176 BL	1/2"	200	6,3	280	1,5	100	D322 602

Sady oříšků pro příklepové a ráčnové utahováky



- Provedení chrom-vanadium, od 1/2" extra zesílené pro pneumatické nářadí

Typ	Počet oříšků	Velikost očíšků (šestihran)	Obj. číslo
3/8"	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	D 322 275
1/2"	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	D 322 268
1/2"	2	17, 19 (prodlužovací provedení, délka 78 mm)	D 322 292
3/4"	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	D 322 276
1"	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38	D 322 278

Sekací kladivo v sadě



- Lehké a příruční sekací kladivo s malou spotřebou vzduchu
- Šestihránné upínání zabraňuje přetočení sekáče
- K odsekávání podlah a omítky, pro zednické práce, ke stříhání plechu a k odsekávání čepů
- Rozsah dodávky: dělicí sekáč, sekáč na stříhání plechu, děrovací sekáč, špičatý sekáč, plochý sekáč, rychloupínací pružina, kufřík z umělé hmoty

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
Selbarmacher	10	220	4 - 6	4500	41	1,1	D 322 255

Sekací kladivo v sadě



- Ideální pro opracování kovů a plechů, jako je umístění opravných plechů na auto, odstraňování zarezlých šroubů, ale i pro práce na cihlách, pórobetonu či zdivu
- Rozsah dodávky: oddělovací sekáč na plech, sekáč na stříhání plechu, sekáč na odsekávání čepů, špičatý sekáč do betonu, plochý sekáč beton, kufřík z umělé hmoty

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
MHM - sada	10	150 - 240	4 - 6	3000	65	1,5	D 322 254

Příslušenství pro obj. číslo D 322 254 a D 322 255

Skličidlo	s křížovým závitem	B 323 029
rychloupínací pružina	jako náhradní díl	B 322 249
jehlový oklepávač	nástavec k odstraňování rzi s 19 ocelovými jehlami	B 322 270
náhradní jehly	pro jehlový oklepávač	B 322 271

Sekací kladivo



- Rozsah dodávky: oddělovací sekáč, sekáč na sekání plechu, děrovací sekáč, sekáč na odsekávání šroubů, kufřík z umělé hmoty

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
Kfz	10	220	4 - 6	4500	41	1,2	D 322 256

Příslušenství

rychloupínací pružina	jako náhradní díl	B 322 249
jehlový oklepávač	nástavec k odstraňování rzi s 19 ocelovými jehlami	B 322 270
náhradní jehly	pro jehlový oklepávač	B 322 271

Sekací kladivo



- Výkonné příruční sekací kladivo
- Pro menší betonové sanace, k odsekávání podlah a omítky, přihrocování...
- Nyní nově: Se skličidlem s křížovým závitem
- Obsah dodávky: špičatý sekáč 200 mm, široký sekáč zahnutý 180 mm, plochý sekáč 180 mm, skličidlo s křížovým závitem, ochranné brýle, kovový kufřík.

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
Renovierer 3 L	10	280	4 - 6	3000	65	1,6	D 322 248

Příslušenství

rychloupínací pružina	pro modely do roku 2000	B 322 351
skličidlo s křížovým závitem		B 323 029

Sekací kladivo



- Obvodové tlumící opatření zamezuje dalším vibracím a šetří tak klouby uživatelů
- Stupňové nastavení výkonu při sekání na rozdílných materiálech díky regulačnímu ventilu vzduchu
- Vysoká bezpečnost díky kontaktní automatice – přístroj se uvede do provozu tehdy, dotýká-li se sekáč materiálu
- Izolace díky pogumované rukojeti

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
MHV 190 Vibrastop	10	340	7	3200	65	1,7	D 322 359

Sklíčidlo s křížovým závitem

B 323 029

Sekací kladivo



- Vysoká sekací síla při malé hmotnosti
- Ideální pro odsekávání sádky, vysekávání drážek
- Sklíčidlo s křížovým závitem
- Rozsah dodávky:
špičatý sekáč 180 mm, plochý sekáč 180 mm

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
MMH 10	10	280	6,3	3000	45	1,5	D 323 002

Sklíčidlo s křížovým závitem

G 408 579

Sortiment sekáčů se šestihranem 10 mm



Vhodné pro sekací kladiva:

Selberrmacher, MHM- sada, Kfz, Renovierer 3 L, MMH 10, MHV 190

	standardní provedení		z legované nářadové oceli	
	Délka mm	Obj. číslo	Délka mm	Obj. číslo
špičatý sekáč	200	B 322 255	180	B 322 372
špičatý sekáč	350	B 322 254	250	B 322 374
plochý sekáč	180	B 322 256		
plochý sekáč	250	B 322 253	250	B 322 370
široký sekáč přímý	180	B 322 258	200	B 322 373
široký sekáč zahnutý ¹⁾	180	B 322 260		
sekáč na plech	135	B 322 363		
sekáč na nýty ²⁾	210	B 322 259		

¹⁾ speciálně k odsekávání venkovní omítky a podlah

²⁾ lehce zahnutý pro lepší vedení při drážkových pracích ve zdivu, betonu, pálených cihlách, pórobetonu

Sekací kladivo



- K odsekávání omítky a podlah, odstraňování stropů a podlahových krytin
- Různá délka od 500 mm do 1820 mm díky šroubovatelným nástavcům pro použití na stěnách či podlahách
- V příručním přenosném kufříku
- Rychloupínání umožňuje snadnou a rychlou výměnu sekáčů
- Malá spotřeba vzduchu, proto použitelné i s menšími kompresory
- Sériově se 3 prodlužovacími tyčemi (délka 2 x 500 mm/ 1 x 320 mm, hmotnost 2,1 kg) a 4 sekáči

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
SMH-SW	180 - 200	6,3	2200	4,0	D 322 355

Náhradní sekáče



Provedení	Šířka mm	Délka mm	Obj. číslo
zahnutý	40	230	B 322 480
přímý	50	225	B 322 481
přímý	70	210	B 322 482
přímý	100	235	B 322 483
zahnutý	120	250	B 322 484


Sekací kladivo



- Lehčí sekací kladivo s enormní sekací silou.
- Pro zhotovování záseků a temovací práce.
- Vysoká odolnost proti opotřebení i při trvalém provozu.
- Rozsah dodávky SMH 19 v sadě: špičatý sekáč, plochý sekáč

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
SMH 19	12	320	7	2400	60	3,2	D 323 000

Sortiment sekáčů se šetihranem 12 mm z legované nářadové oceli



	Délka mm	Obj. číslo
špičatý sekáč	190	B 323 004
špičatý sekáč	270	B 323 005
plochý sekáč	190	B 323 001
plochý sekáč	270	B 323 002
široký sekáč 50 mm široký	255	B 323 010
široký sekáč 95 mm široký	265	B 323 011
sklíčidlo s křížovým závitem (nutné pro plochý, široký sekáč a sekáč na duté spáry)		B 323 018

Sekací kladivo



- Robustní sekací kladivo pro demoliční a temovací práce.
- Se sklíčidlem s křížovým závitem
- Vysoká odolnost proti opotřebení i při trvalém provozu
- 3/4" připojení ke stlačenému vzduchu s připojovací hadicí

Typ	Upínání mm $\square$	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet úderů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
SMH 55/C 17	15	550	7	2400	55	6,1	D 323 015

Sortiment sekáčů pro SMH 55 se šestihranem 15 mm



	Délka mm	Obj. číslo
špičatý sekáč	270	B 322 472
plochý sekáč	270	B 322 471
široký sekáč 95 mm široký	270	B 322 473
sklíčidlo s křížovým závitem (pro ploché a široké sekáče)		B 323 019

Vibrační bruska



- Velké, výkonné nářadí
- Oblasti použití: kovoprůmysl, nábytkářský průmysl a autoprůmysl
- S připojením pro odsávání prachu
- Brusná deska na suchý zip
- Dodatečně svorkové třmeny pro napnutí brusného papíru

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Brusná deska mm	vibrace min ⁻¹	Zdvih mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 220 brusná deska 115 x 220 mm na suchý zip a pro třmenové upnutí	300	5 - 7	115x220	11000	5	2,7	D 322 707 G 401 679

Excentrická bruska



- S připojením na odsávání prachu
- Brusný talíř na suchý zip a se 6 otvory
- HW 150-5 lehčí, praktická bruska pro použití jednou rukou

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Brusný talíř Ø mm	Počet otáček min ⁻¹	Zdvih mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 148	300	6,3	150	11000	8	2,0	D 322 702
HW 150-5	300	6,3	150	9000	5	1,5	D 322 703
brusný talíř pro HW 148 na suchý zip, 6 otvorů							B 322 702
brusný talíř pro HW 148 na suchý zip, 8 otvorů							B 322 703
brusný talíř pro HW 150-5 na suchý zip, 6 otvorů							B 322 705

Stopková bruska v sadě



- K odhrotování, broušení, frézování...
- S pojistnou páčkou proti náhodnému spuštění.
- Rozsah dodávky: po 1 kleštině 6 a 3 mm, po 5 brusných kolíčkách s dřikem 6 a 3 mm, kufík z umělé hmoty



Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
Standard	250 - 340	6,3	22000	0,6	D 322 301
brusné kolíčky	po 5 kusech s dřikem 6 a 3 mm				B 322 525
brusné válečky	pro Ø 9, 12, 18 a 25 mm po 1 válečku (dřík 6 mm)				B 322 500
brusné kotoučky	v balení 10 ks				
	Ø 9 mm	B 322 531	Ø 18 mm	B 322 533	
	Ø 12 mm	B 322 532	Ø 25 mm	B 322 534	

Stopková bruska



- K odhrotování, broušení, frézování...
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Sériově se 6 mm upínací kleštinou
- Žádné víření prachu díky odvodu upotřebeného vzduchu vzadu

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 1031 L	300	7	22000	0,6	D 322 654

Příslušenství

ke stopkovým brusům

vhodné pro

D 322 301, D 322 653, D 322 654

kleština

3 mm

6 mm

Obj. číslo

G 404 202

G 404 173

Speciální stopková bruska



- K broušení, leštění a frézování na nářadí, modelech a k výrobě forem
- Redukce vibrací a ochrana před studenými rukama díky gumovému držáku
- Sériově se 3 mm kleštinou
- Plynulé nastavení otáček pro rozdílné pracovní podmínky
- Žádné víření prachu a extrémně tichá díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 700	170	6,3	70000	0,6	D 322 649

Úhlová stopková bruska (tlumená)



- K odhroťování, broušení, frézování ...
- Také na brusné talíře a brusné kolíky do Ø 45 mm
- Žádné víření prachu a extrémně tichá díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Sériově se 6 mm kleštinou

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 522 L	330	7	22000	0,45	D 322 653

Úhlová bruska (tlumená)



- Speciálně pro broušení malých ploch, pro údržbářské a omítkářské práce
- Optimální držení díky pohonné hřídeli pod úhlem 120°
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Pro běžně dostupné brusné kotouče Ø 50 mm se šroubovým upevněním
- Sériově se 6 a 3 mm upínací kleštinou, brusným talířem Ø 50 mm, 6 brusnými talíři, 5 brusnými papíry, kufříkem z umělé hmoty
- Extrémně tichá díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 121 L - sada	350-450	6,3	18000	0,5	D 322 289

Jednoruční bruska



- Praktická bruska k odstraňování rzi, broušení
- Po 1 brusném kotouči s Ø 77 a 114 mm

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
EHS	320	4	15300	1,4	D 322 260

Úhlová bruska



- Praktický a vysoce výkonný model
- Pro kotouče do Ø 125 mm
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Závitový kolík M 14 pro běžně dostupné brusné talíře
- Sériově s dodatečným držákem

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 125 L	380	6,3	11000	1,8	D 322 288

Pásová bruska



- K odstraňování rzi, odhroťování a broušení
- Oblasti použití: ocelářská a lešenářská technika, automobilový průmysl, údržbářské práce atd.
- Výkyvné brusné rameno o 360° (šířka 10 mm)
- Automatické napínání brusného pásu


Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 330	400	6,3	16000	0,75	D 322 313

Brusný papír 10 x 330

(jednotka balení 5 ks)

Zrnitost	Obj. číslo	Zrnitost	Obj. číslo
80	B 322 502	180	B 322 504
120	B 322 503		

Karosářské pilky

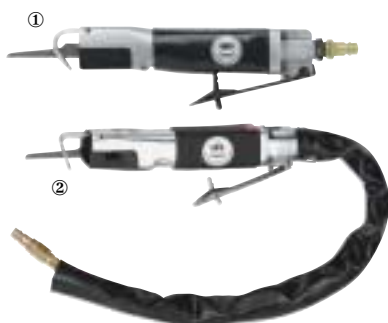

- Speciálně pro použití pro karosářské plechy
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Pojistka řízení pilky a delšího plátku do pilky zajišťující dlouhou životnost ostří díky dorazovému oblouku
- Gumový držák sloužící jako ochrana proti chladu

- **KSA 9 Set** extrémně tichá díky sériové hadici pro odvod upotřebeného vzduchu. Dodávka v transportním kufříku.

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet zdvihů min ⁻¹	Délka zdvihu mm	Síla stříhu mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
KS 9 ①	200	6	9300	9	1,2	0,6	D 322 306
KSA 9 sada ②	200	6,3	9300	9	1,2	0,9	D 322 319

Plátky do pilky provedení v bimetalu

(jednotka balení 5 ks)

pro sílu plechu mm	ozubená délka mm	vzdálenost mm	Obj. číslo
0,3 - 0,8	50	0,8	B 322 520
0,8 - 1,2	50	1,0	B 322 521

Vyřezávač okenních skel



- K demontáži lepených skel bez zdraví škodlivých výparů
- S pojistnou páčkou proti náhodnému zapnutí
- Extrémně tichá díky hadici pro odvod upotřebeného vzduchu
- Upnutí náradí – 19 mm – šestihran

- Praktické a snadno ovladatelné nářadí díky své nízké hmotnosti
- Také použití s běžně dostupnými brusnými deskami, diamantovými kotouči, škrabáky
- Rozsah dodávky: po 1 rovném, rovně usazeném a zahnutě usazeném řezacím noži, transportní kufřík

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW-SPA - sada	280	6,3	20000	1,0	D 322 667
Sada nožů (po 1 noži rovném-plochem, rovně usazeném, zahnutě usazeném)					D 322 284

Prostřihovač plechu



- Velmi praktické nářadí, ideální pro karosářské práce
- Šířka stříhu 4,5 mm

- K oddělování ocelových plechů do 1,0 mm, hliníku do 1,8 mm

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
BN 45	280	6,3	3500	1,0	D 322 307
Řezný dřík a hlava					B 322 505

Vrtačka

PROFI-SERIE



- Právý a levý chod s rychlým přepínáním
- S rychloupínacím sklíčidlem 3/8"

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Vrtací výkon mm		Vrták mm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
			ocel	dřevo				
BM 18	6	6	10	22	10	1800	1,1	D 322 245

Vrtačka tlumená

MEISTER-SERIE



- Právý chod
- S rychloupínacím sklíčidlem 3/8"
- Praktická, lehká vrtačka pro neúnavnou práci
- Redukované vibrace a ochrana proti chladu díky gumovému držáku
- Žádné víření prachu a extrémně tichá díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Vrtací výkon mm		Vrták mm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
			ocel	dřevo				
HW 751 L	7	7	10	20	10	2200	1,2	D 322 648

Vrtačka

MEISTER-SERIE



- Právý a levý chod s rychlopřepínáním
- S rychloupínacím sklíčidlem 3/8"
- Žádné víření prachu a extrémně tichá díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Vrtací výkon mm		Vrták mm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
			ocel	dřevo				
HW 525 L	6	6,3	10	20	10	1800	1,1	D 322 642

Vrtačka tlumená

MEISTER-SERIE



- Právý chod
- Se sklíčidlem 1/2" a přidavným ručním držákem
- Redukované vibrace a ochrana proti chladu díky gumovému držáku
- Žádné víření prachu a extrémně tichá díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí
- Obzvláště pomalé otáčky..... Proto také vhodné pro nářadí s velkým průměrem (např. míchačky)

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Vrtací výkon mm		Vrták mm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
			ocel	dřevo				
HW 753L	8	7	13	25	1,5-13	500	1,5	D 322 647

Úhlová vrtačka

MEISTER-SERIE



- Právý a levý chod s rychlým přepínáním
- Se sklíčidlem 3/8"
- Hodí se zvláště pro úzká místa díky malým rozměrům
- Delší životnost přístroje díky proudění vzduchu přes sítko
- Odvod vzduchu směrem dozadu, tím je zabráněno víření špon

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Vrtací výkon mm		Vrták mm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
			ocel	dřevo				
HW 510 AH-L	7	6,3	10	20	10	1800	1,1	D 322 643

Rychloupínací sklíčadlo



Typ	Rozpětí mm	Vhodné pro vrtačky	Obj. číslo
SSBF 3/8"	10	BM 18, HW 751 L, HW 525 L	D 322 230
SSBF 1/2"	13	HW 753 L	D 322 231

Šroubovák (tlumený)



- Přímé provedení s rovnou rukojetí a závěsným obloukem, hodí se zvláště pro práci na běžícím pásu
- Upínání se šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- S rychlou výměnou nástavců
- Nastavení utahovacího momentu pomocí vně uloženého stavěcího kroužku
- Pro šrouby do 6,5 mm díky vysokému utahovacímu momentu
- Odvod vzduchu směrem dozadu

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Krouticí moment Nm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 800 L	5	7	3 - 8	1800	1,0	D 322 672

Šroubovák (tlumený)



- Právý a levý chod s rychlopřepínáním
- Přímé provedení s rovnou rukojetí a závěsným obloukem, hodí se zvláště pro práci na běžícím pásu
- Upínání se šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- S rychlou výměnou nástavců
- Nastavení utahovacího momentu přes vnitřně uložený stavěcí kroužek. Bez náhodného přenastavení
- Extrémně tichý díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí na zadní straně nářadí

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Krouticí moment Nm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 900	6	6,3	2,6-10,2	1800	1,4	D 322 674

Šroubovák (tlumený)



- Právý a levý chod s rychlopřepínáním
- Pistolové provedení
- Upínání s šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- S rychlou výměnou nástavců
- Redukované vibrace a ochrana proti chladu díky gumovému držáku
- Nastavení utahovacího momentu pomocí vně uloženého stavěcího kroužku
- Pro šrouby do max. 6 x 40 mm (do měkkého dřeva)
- Extrémně tichý díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí na zadní straně nářadí

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Krouticí moment Nm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 810 L	6	7	1 - 12	1650	1,2	D 322 673

Šroubovák (tlumený)



- Právý a levý chod s rychlopřepínáním
- Pistolové provedení
- Upínání se šestihranem 1/4" (6,35 mm)
- S rychlou výměnou nástavců
- Nastavení utahovacího momentu přes vnitřně uložený stavěcí kroužek. Bez náhodného přenastavení
- Extrémně tichý díky odvodu upotřebeného vzduchu hadicí na zadní straně nářadí

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Krouticí moment Nm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 910	6	6,3	8-17	1800	1,45	D 322 675

Šroubovák



- Velmi výkonné nářadí s dvojitým příklepem
- Pistolové provedení
- Pro šrouby do max. 6 x 100 mm (do smrkového dřeva)
- Rozsah dodávky: magnetický držák nástavců, 4 nástavce, kovový kufřík

Typ	Spotřeba vzduchu l/s	Pracovní tlak bar	Krouticí moment Nm	Počet otáček min ⁻¹	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW 140 DB	7	6,3	100	11500	1,0	D 322 668

Jehlový oklepávač



Společné znaky:

- Použití: K odstraňování drsných svárkových strusek, oklepávání barev, opracování cihel, odstraňování omítek a zbytkového betonu na betonářské oceli
- Dlouhá životnost díky robustnímu celokovovému pouzdra
- Velká trvanlivost ostří, díky jehlám ze speciální oceli, délka jehel 145 mm Ø 3 mm

AT 12:

- Rychlá výměna jehel díky jednoduchému otočení vodičového pouzdra

AT 19 :

- Optimální přizpůsobení při změně pracovních podmínek, díky přenastavení tlaku jehel vodičového pouzdra
- Ochrana proti chladu díky gumovému držáku
- Ergonomický držák díky pistolovému provedení

AT 28:

- Optimální přizpůsobení při změně pracovních podmínek, díky přenastavení tlaku jehel vodičového pouzdra
- Ergonomický držák díky pistolovému provedení

Typ	Spotřeba vzd. l/s	Pracovní tlak bar	Počet úderů Nm	Jehly	Hmotnost kg	Obj. číslo
AT 12 ①	120	6,3	4000	12	1,2	D 322 411
AT 19 ②	170	6,3	3000	19	2,6	D 322 412
AT 28 ③	220	6,3	4500	28	3,5	D 322 413
náhradní jehly	sada s 12 kusy pro AT 12					D 322 279
náhradní jehly	sada s 19 kusy pro AT 19					D 322 280
náhradní jehly	sada s 28 kusy pro AT 28					D 322 281
náhradní jehly	sada s 12 kusy pro AT 1 K					D 322 275
náhradní jehly	sada s 19 kusy pro AT 2 K					D 322 278
náhradní jehly	sada s 28 kusy pro AT 3 K					D 322 277

Nýtovací kleště



- Použití: v autoopravárenství, při výrobě klimatizace a fasád, stavbě skříňových rozvaděčů, při karosářských pracích a v leteckém průmyslu.
- Použití nýtů s rozdílnými kleštinami umožňuje zpracování všech běžně dostupných nýtů.
- Žádné namáhavé sbírání nýtů díky sběrací nádobce

- Nízká spotřeba vzduchu, proto je možné použití na stavbách také s malým kompresorem
- NZ 500 s pohyblivým připojením ke zdroji stl. vzduchu
- **Rozsah dodávky:**
NZ: různé kleštiny, 4 x 10 nýtů, kufřík z umělé hmoty
NZ 500: různé kleštiny, karton

Typ	Spotřeba vzd. l/ zdvih	Pracovní tlak bar	Nýty Ø mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
NZ	0,8	6,3	2,4 - 4,8	1,7	D 322 315
NZ 500	1,8	6,3	2,0 - 6,4	1,9	D 322 318

Příslušenství

Hadicový přimazávač



Pro instalaci přímo na pneum. nářadí, pokud není žádná úprava vzduchu.
Jmenovitý tlak 6 bar. Průtok možný oběma směry.

Precizní hadicový přimazávač, jmenovitý tlak 16 bar.
Nastavitelný pomocí jehlového ventilu.

Typ	Obj. číslo
R 1/4"i/1/4"a	D 641 071
R 3/8"i	D 641 070
R 3/8"i	D 640 072

Otočné šroubení



Zabraňuje přetočení tlakové hadice při práci.
Připojení: 1/4"a - 1/4"i

B 100 010

Systaina



Přenosný a úložný systém na nářadí a příslušenství.
Bez náplně.

Š x H x V mm	Hmotnost kg	Typ	Obj. číslo
395x295x105	1,4	Gr. 1	B 323 412
395x295x157	1,6	Gr. 2	B 323 413

Speciální olej



Pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přimazávače

Obsah l	Obj. číslo
0,1	E 771 130
1	E 770 000

Ofukovací pistole

- Provedení z lehkého kovu
- S prodloužením 100 mm



Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
s prodloužením	120 - 200	2 - 6	0,14	D 740 021
bez prodloužení	120 - 200	2 - 6	0,10	D 740 020

Ofukovací pistole

- Praktické pistolové provedení
- Provedení z lehkého kovu
- BM - S: velmi nehluká



Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
BM-SN se vsuvkou pro rychlospojku	120	1 - 10	0,26	D 740 015
BM-S s bezpečnostní tryskou	335	1 - 15	0,28	D 740 145
BM-SNV se vsuvkou a prodloužením 100 mm	120	1 - 10	0,31	D 740 115
BM-T6 se vsuvkou na hadici o Ø 6mm	120	1 - 10	0,26	D 740 016
BM-T9 se vsuvkou na hadici o Ø 9 mm	120	1 - 10	0,26	D 740 017

Ofukovací pistole

Společné znaky

- Přesné dávkování stl. vzduchu díky plynulému ovládání spoustě

Vario-S:

- Velmi tichá díky tlumící trysce
- Tryska s protiblokovací funkcí, proud vzduchu nemůže být nasazením trysky zablokován

Vario-L:

- Vhodná zvláště pro těžko přístupná místa díky 300 mm dlouhé ofukovací trubičce

Vario-V:


- O 100 % vyšší množ. vzduchu díky Venturi-trysce
- Plně umělohmotná rukojeť chrání ruce před chladem

Vario-F:

- Díky ploché trysce vhodná zvláště pro velké plochy
- Velmi tichá díky tlumící trysce
- Tryska s protiblokovací funkcí, vzduchový proud nemůže být nasazením trysky zablokován

Vario-P:

- Speciálně pro citlivé povrchy. Gumový nástavec na konci trysky zabraňuje poškrábání.

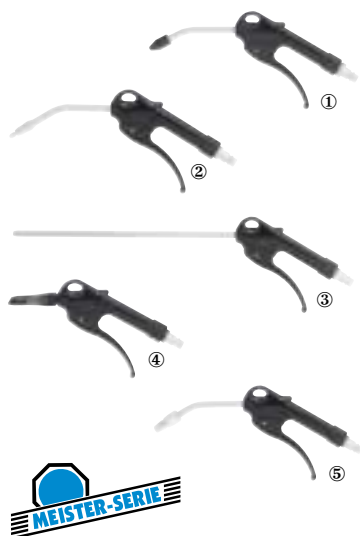

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
Vario-P ①	380	8	0,12	D 740 144
Vario-S ②	240	4	0,14	D 740 140
Vario-L ③	380	8	0,16	D 740 141
Vario-F ④	420	5	0,10	D 740 142
Vario-V ⑤	380	8	0,14	D 740 143

Ofukovací pistole Soft

- Praktické nářadí pro drobné ofukování
- Flexibilní díky 3 m dlouhé spirálové hadici



Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
Soft	170	6	0,18	D 740 035

Přístroje na huštění pneumatik

Pistole na huštění míčů



- Speciálně k huštění všech druhů míčů díky vyměnitelnému tryskovému nástavci
- Zvláštností je barevná stupnice manometru, která okamžitě rozezná, jakým tlakem musí být míč naplněn

- Manometr s gumovou ochranou
- Sériově s výměnnými tryskovými nástavci a spirálovou hadicí 6 x 4 mm, délka 3,5 m

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
BFP-Set	30	2	0,26	D 740 043

Pistole na huštění pneumatik Kombi-Set




- K huštění pneumatik
- Manometr s gumovou ochranou
- S výpustným ventilem pro snížení přetlaku v pneumatice
- Sériově s adaptérem pro jízdní kolo a kombinovanou tryskou „Dutá jehla pro huštění

- míče/Vsuvka pro huštění člnu". Našroubujete-li kombinovanou trysku, vzniká ze vsuvky pro huštění člnu dutá jehla pro huštění míče.
- K dodávce patří také spirálová hadice 6 x 4 mm, délka 3,5 m

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
Kombi-Set	50	10	0,24	D 100 013

Pneuhustič

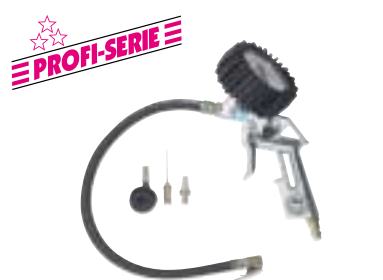

- Manometr s Ø 63 mm s gumovou ochranou
- Přímý nástrčný ventil
- Sériově s plnicím nástavcem pro pneumatiky kol a jehlou pro huštění míčů

- RM (necechované provedení) sériově se 3 vyměnitelnými tryskovými nástavci k plnění běžných pneumatik jízdních kol, závodních kol, pneumatik horských kol, motocyklů, osobních automobilů, míčů, nafukovacích matrací, nafukovacích člnů...

Typ	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
RM	7	0,40	D 040 011
Nástavec s tryskou - sada			B 040 160

Pneuhustič



Společné znaky:

- Robustní řemeslné provedení z hliníku
- Manometr s Ø 80 mm s gumovou ochranou
- Cejchované modely mají jištěný manometr

- Připojovací hadice s otočnou vsuvkou
- Sériově vybavení:
RMG: oboustranný nástrčný ventil s prodloužením
RMG-K: páčková zástrčka bez prodloužení
RMG-M: přímá vsuvka

Typ	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
RMG ①	0 - 15	0,90	D 004 009
RMG-K ②	0 - 15	0,70	D 004 011
RMG "cejchovaný" ①	0 - 12	0,95	D 004 010
RMG-K "cejchovaný" ②	0 - 12	0,80	D 004 014

Pneuhustič "cejchovaný" pro benzinové stanice



- Speciálně pro garážový, servisní a dílenský provoz
- Manometr chráněný proti nárazům s tvrzeným sklem

- Pojistný ventil u vzdušníku zabraňuje přeplnění, a tím možnému poškození manometru

Typ	Spotřeba vzd. l/min.	Pracovní tlak bar	Rozměry Š x H x V v mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
RMG 10-6	0 - 12	6	330x210x670	7	D 040 116

Koncová krabice s plnicím ventilem



- Závěsné zařízení pro plnění RMG 10-6
- Pro upevnění na zeď. Vzdálenost od stěny k plnicímu niplu 155 mm.

- Možné připojení k rozvodům stl. vzduchu Ø 15, 18 a 22 mm
- Doplnění rychlospojkou pro plný tlak

Typ	Připojení	Obj. číslo
EV 15 - R 1/5" - FV	G 1/2i	E 800 601

Příslušenství

	vhodné pro	Obj.-č.
Přímý nástrčný ventil	RM, RM "cejchovaný"	B 040 013
Páčková zástrčka	RMG-K, RMG-K "cejchovaný"	B 040 016
Náhradní manometr (necechovaný)	RMG, RMG-K (do 7 bar - do roku 2001)	G 402 501
	RMG, RMG-K (do 15 bar - do roku 2002)	G 012 115
	RM	G 401 465

Mlžící pistole a jiné nářadí

Kombi-pistole



- Na ochranu podvozků a stříkání dutin
- Sériově s 90 cm mlžící hadicí

- Na běžně dostupné nádoby s kordel-závitem 40 mm

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
UHW 2000	120 - 180	4-6	0,46	D 040 052

Pistole s tlakovou nádobou



- Na ochranu podvozků a stříkání dutin
- Na běžně dostupné kartuše do 400 g a 1000 g nebo volný materiál
- Jehlový ventil zabraňuje vyschnutí trysky. Materiál může zůstat v zásobníku i delší dobu

- S regulačním ventilem množství materiálu
- Rychlá výměna mlžících hadic díky zástrčkovému adaptéru
- Sériově se dvěma 1000 mm mlžícími hadicemi a jednou 750 mm dlouhou trubičkou

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
DBP-A	300	3-6	2,6	D 040 049
sada trysek	2 mlžící hadice dlouhé 1000 mm			
	1 přímá trubička dlouhá 750 mm			B 040 151

Mlžící pistole SM



- Praktická mlžící pistole z hliníku
- S regulací materiálu a množství vzduchu.

- Spodní nádoba s velkým plnicím otvorem. Snadné čištění

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
SM	120 - 220	3-6	0,64	D 040 008
Náhradní nádoba				B 040 007

Pistole na odsávání oleje



- Pro rychlou, čistou a jednoduchou výměnu oleje u sekaček, malých traktorů, kompresorů atd. plnicím otvorem oleje
- Tichá práce díky tlumiči hluku

- Snadná práce díky spoušti s aretací
- Jednoduchá kont. stavu oleje díky průhl. nádobce
- Rozsah dodávky: odsávací pistole, flexibilní odsávací hadice s pevným nástavcem

Typ	Spotřeba vzd. l/min.	Pracovní tlak bar	Nádoba l	Hmotnost kg	Obj. číslo
ÖP	120-160	6-8	0,75	0,7	D 040 151

Přístroj na odsávání oleje a odvzdušnění brzd



- K odsávání motorových olejů z aut, motocyklů, sekaček, traktorů atd. K odvzdušnění brzd u aut, motocyklů atd.
- Nacvakávací adaptér pro odsávací sondy zajišťuje rychlou a snadnou výměnu sond.
- Rychlá práce při možnosti použití 2 odsávacích sond přes propojovací spojkou.
- Sériově se speciální sondou pro odvzdušnění brzd.

- Dlouhá životnost díky nádobě z odolné umělé hmoty.
- Extrémně tichý díky tlumiči na výstupu vzduchu.
- Velký vypouštěcí otvor o $\varnothing$ 20 mm zajišťuje rychlé vyprázdnění nádoby bez nářadí
- Stabilní díky rozšířenému dnu nádoby
- Bezproblémový provoz delší dobu díky možnosti aretace spouštěcí páčky

Typ	Spotřeba vzd. l/min.	Pracovní tlak bar	Nádoba l	Hmotnost kg	Obj. číslo
HW-ÖBG	160	6,3	5,5	1,7	D 040 152

Mlžící pistole SE



- Vysoce kvalitní mlžící pistole s hostalenovou nádobkou 0,7 l

- S kloubovou hlavou trysky s regulací materiálu

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
SE	50 - 150	1-10	0,86	D 040 006

Mycí a stříkácí pistole



- S Garden-spojku pro použití běžných hadic na vodu bez adaptéru

- Velmi přesné dávkování díky samostatné regulaci stl. vzduchu a materiálu
- Tryska s gumovou ochranou

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
WRP	150	6-10	0,4	D 030 044

Pistole na kartuše

Pistole na kartuše

- Na běžně dostupné kartuše 310 ml
- Odvzdušnění uvolněním spouště



PROFI-SERIE

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
KA 310	50	7	0,7	D 040 120

Pistole na kartuše

- KPA 310 DR pro kartuše 310 ml,
- KPA 310 Alu pro kartuše z hliníku a umělé hmoty, stejně jako silikonové náplně
- Plynulá regulace rychlosti pro správné dávkování materiálu
- S rychloodvzdušňovacím ventilem, pro zabránění následného výtoku materiálu
- Pohyblivý držák kartuší pro usnadnění práce



MEISTER-SERIE

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
KPA 310 DR (bez obr.)	60	10	0,46	D 040 118
KPA 310 Alu	100	8	0,98	D 040 138

Pistole na kartuše

- Na běžně dostupné kartuše 310 ml
- Provedení s rukojetí uprostřed s optimálním vyvážením pro jisté vedení pistole v každé situaci
- Rychle odvzdušnění po uvolnění spouště, aby bylo zabráněno následnému výtoku materiálu
- Plynulá regulace rychlosti pro správné dávkování materiálu



MEISTER-SERIE

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
KP 310	100	8	1,04	D 040 137

Pistole na silikonové náplně

- Na běžně dostupné silikonové náplně 600 ml
- Plynulá regulace rychlosti pro správné dávkování materiálu
- Provedení s rukojetí uprostřed s optimálním vyvážením pro jisté vedení pistole v každé situaci
- Rychlé odvzdušnění po uvolnění spouště, aby bylo zabráněno následnému výtoku materiálu



MEISTER-SERIE

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
SP 600	100	8	1,32	D 040 130

Tlaková maznice

Společné znaky:

- S převodem tlaku 1:40 pro profesionální práci, 6 bar vstup. tlaku odpovídá tlaku 240 bar na hydraulické vsuvce
- Pro běžně dostupné 400 g kartuše nebo volný materiál
- Optimální držení maznicové vsuvky díky čtyřzubému předržnému systému

Manuální provedení :

- Při každém uvedení ovládací páčky do činnosti bude dosaženo posunu mazací hmoty

Automatické provedení :

- Zde je mazací hmota tak dlouho posouvána, dokud bude stisknuta ovládací páčka. Proto je mazací proces podstatně jednodušší a rychlejší
- 500 mm dlouhá přípojovací hadice umožňuje dosažitelnost i na těžko dostupná místa



MEISTER-SERIE

Typ	Spotřeba vzduchu l/min.	Pracovní tlak bar	Hmotnost kg	Obj.-č.
FP-M (manuální)	0,6	2 - 10	1,5	D 040 025
FP-A (automatická)	0,6	2 - 10	1,5	D 040 026

Váš odborný poradce:

